
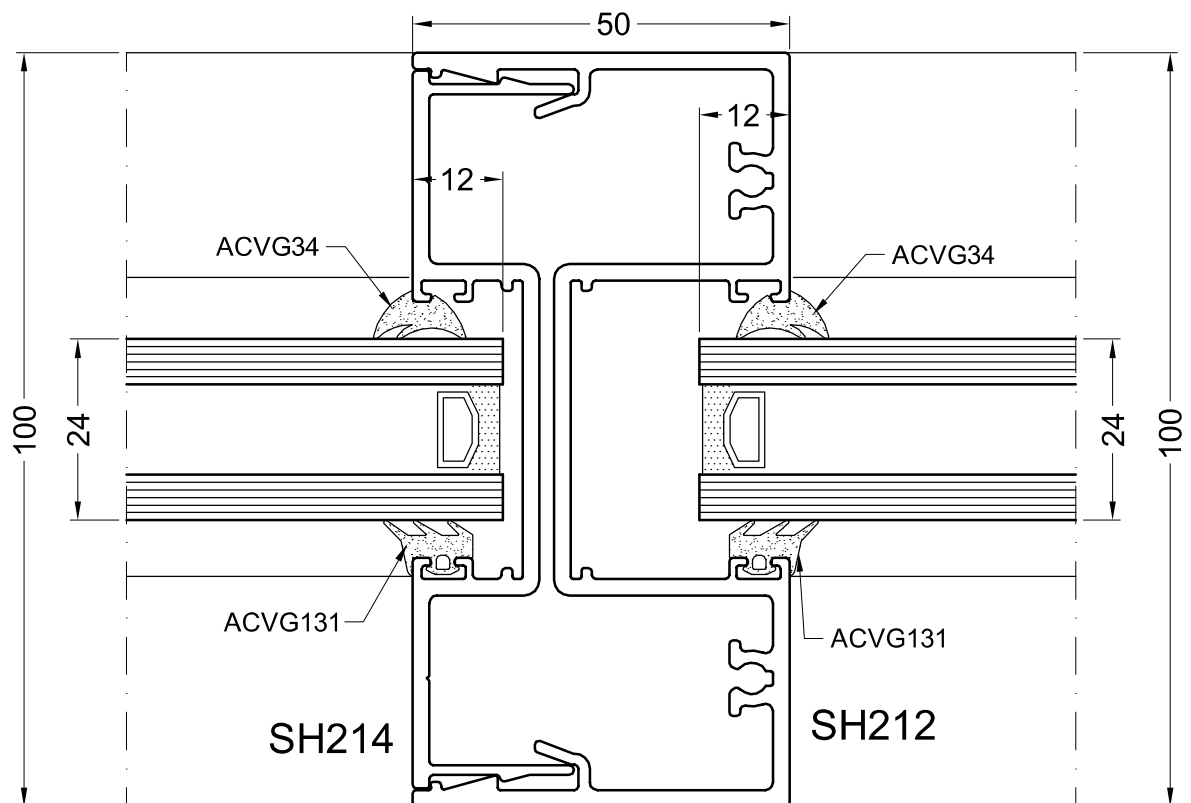


Technische Karte

SHOPLINE

SH

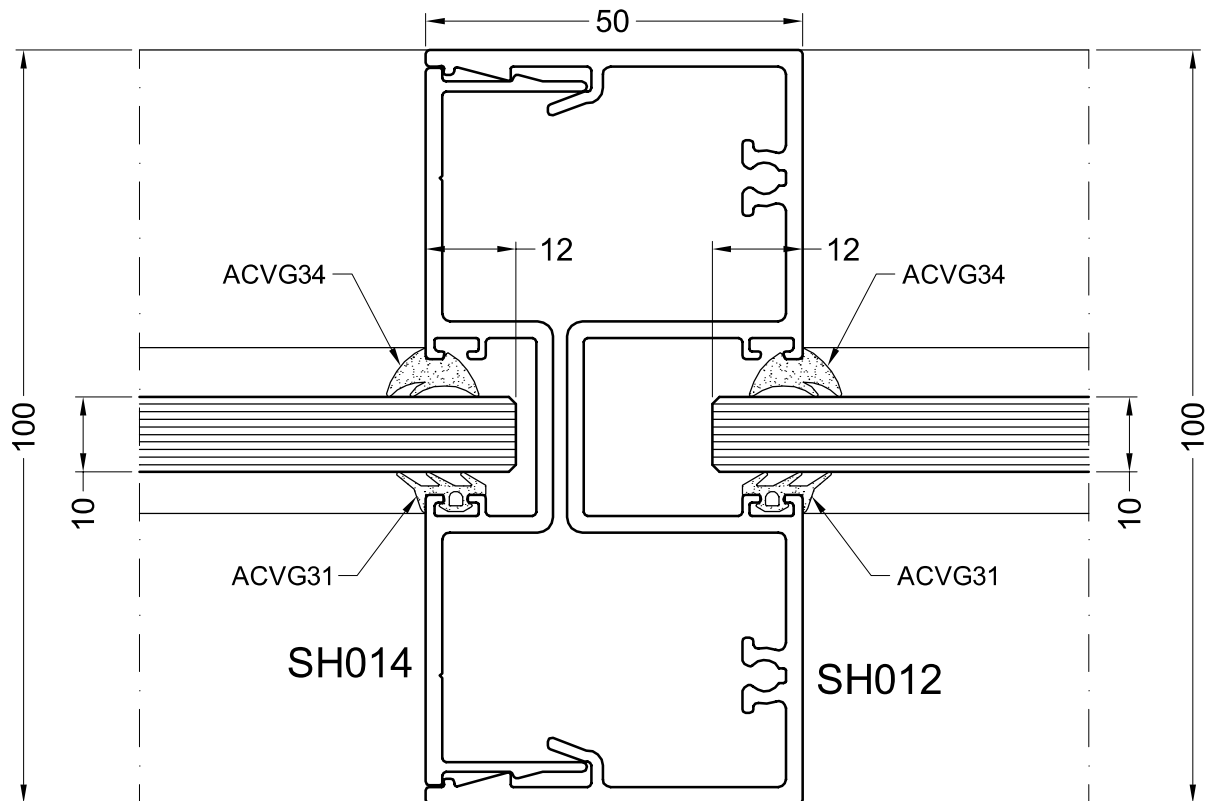

sh

Systeme für Schaufenster und Türen

Beschreibung

System für Schaufensterscheiben und Türen.

Diese Serie ist zusammengesetzt aus, bis oben gehenden, senkrechten Profilen. Zwischen diesen Profilen werden horizontale Profile montiert. Wir nutzen eine Schwelle, so dass die Geschäfte auch zugänglich sein für Rollstühle.

Anwendungsbereiche

Geschäftskomplexe und Handelsgebäude sowohl für die Außenseite als für die Inneneinteilung.

Hallen

Kammerschleusen

Schiebewände (z.B. für Schwimmbäder)

Büros

Ausstellungsräume

Pendeltüren

Material

Aluminium: AlMgSi 0,5 Typ 6060/6063 T5 in Zustand F22 (gemäß NBN P21-001 und DIN 1725).

Toleranz gemäß DIN 17618.

Dichtungen: E.P.D.M. gemäß DIN 7863, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Getestet und anerkannt im Rahmen eines künstlichen Alterungstests des "Plexiglas" in Verbindung mit vulkanisiertem Gummi.

Verarbeitung

Lackieren

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben, sowohl glänzend als matt mit Qualicoat Lizenz n° 219.

Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung.

Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Anodisation

Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/EURAS-Qualanod.

Einzelheiten

Sowohl Einzelverglasung als Doppelverglasung ist möglich.

Einzelverglasung 6 mm bis 12 mm.

Doppelverglasung 24 mm bis 28 mm.

Das System wird völlig geschraubt.

Bürstenabdichtungen an den Türen.

Variable Wickel von 95° bis 175° können gemacht werden mit Hilfe von Zwischenplatten.

Feste Wickel möglich von 90° und 135°.

Besonders standfeste Ausführung wegen der hohen Wanddicke, die eine intensive Verwendung ermöglicht.