


Nüchter Wintergarten GmbH

Seit über **25 Jahren** fertigen wir hochwertige und individuelle Wintergärten für unsere Kunden. Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen. Unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter freuen sich, Ihren Wintergartentraum zu realisieren.



Premium für hochwärmegedämmte Wohnwintergärten

Dachteil VR 6000 mit Außenliegender Statik

- ▶ Elemente Serie Star+
- ▶ Bautiefe 90mm
- ▶ hochwärmegedämmt
- ▶ Ultraglide-Schiebtüren Bautiefe: 158 mm bei 2-läufig und 239 mm bei 3-läufig
- ▶ Verglasung KW 0,7
- ▶ Gesamt UF 0.86 W/M²K Element (Prüfstandwerte)



Classic für mittelwärmegedämmte Wintergärten

Dachteil VR 2000

- ▶ Elemente Star 75
- ▶ Bautiefe 75 mm
- ▶ mittelwärmegedämmt
- ▶ Visioglide-Schiebetüren Bautiefe: 104 mm bei 2-läufig und 155 mm bei 3-läufig
- ▶ Verglasung KW 0,7
- ▶ Gesamt UF 1,7 W/m²K Element (Prüfstandwerte)



STAR+

optimal isolierendes Profilsystem für Fenster und Türen

Diese Serie von thermisch getrennten Profilen eignet sich für die erhöhte Anforderung von akustischer und thermischer Trennung. Für den Passivbau optimal geeignet.

PRODUKTDDETAILS

- ▶ 3-Kammersystem
- ▶ Einbautiefe:
 - Rahmen = 90 mm
 - Flügel = 99 mm
- ▶ Verglasung:
 - Rahmen = 17 - 73 mm
 - Flügel = 22 - 82 mm
- ▶ **Uf-Wert ab 0,6 W/m²k**
- ▶ **lieferbar in 72 Farben ohne Aufpreis**

Anwendungsbereiche: Fenster / Drehfenster (einfach oder doppel öffnend und kippbar, nach innen öffnend) und flache Türen / Anschlag Türen (einfach oder doppel öffnend, nach innen oder außen drehend).



STAR 75

isolierendes Profilsystem für Fenster und Türen

Diese Serie von thermisch getrennten Profilen eignet sich für die erhöhte Anforderung von akustischer und thermischer Trennung.

PRODUKTDDETAILS

- ▶ Minimale Ansichtsbreite nach innen öffnende Flügel:
 - Rahmen: 55 mm
 - Flügel: 45 mm
- ▶ Minimale Ansichtsbreite Öffnung nach innen - flache Türschwelle:
 - Rahmen: 70 mm
 - Flügel: 72 mm
- ▶ Minimale Ansichtsbreite Öffnung nach aussen - flache Türschwelle:
 - Rahmen: 50 mm
 - Flügel: 92 mm
- ▶ Minimale Ansichtsbreite T-Profil: 77 mm
- ▶ Einbautiefe Fenster:
 - Rahmen: 75 mm
 - Flügel: 84 mm
- ▶ Glasdicke:
 - Rahmen: 14 mm – 61 mm
 - Flügel: 23 mm – 70 mm
- ▶ Thermische Isolierung:
 - Fenster: 34 mm
 - flache Türschwelle: 22 mm
- ▶ **Uf-Wert ab 1,53 W/m²k**



Wärmegedämmtes Schiebetürsystem mit einem Flügelgewicht bis zu 250 kg.
Wärmegedämmtes Hebe-Schiebetürsystem mit einem Flügelgewicht bis zu 400 kg.

PRODUKTDDETAILS

- ▶ 3-Kammersystem
- ▶ Einbautiefe:
 - Rahmen = 153 mm
 - Flügel = 67 mm
- ▶ Verglasung: 6 – 53 mm
- ▶ Max. Flügelgewicht: 250 kg (Schiebesystem) und 400 kg (Hebeschiebesystem)
- ▶ Verstärkung innen und außen möglich
- ▶ Doppelschiene: Inox & Aluminium
- ▶ Einzelschiene erhältlich (einläufig)
- ▶ **Uf-Wert ab 1,82 W/m²K**

Anwendungsbereiche: Ultimatives Schiebefenster für Verglasungen bis 53 mm.



Die Serie ist für leichte Schiebefenster und -türen mit thermischer Trennung.

PRODUKTDDETAILS

- ▶ 3-Kammersystem
- ▶ Einbautiefe:
 - Rahmen = 99 mm
 - Flügel = 43 mm
- ▶ Verglasung: 6 – 35 mm
- ▶ Max. Flügelgewicht: 200 kg (Schiebesystem) und 150 kg (Hebeschiebesystem)
- ▶ Doppelschiene: Eloxiertes Aluminium
- ▶ Einzelschiene erhältlich (einläufig)
- ▶ **Uf-Wert ab 2,53 W/m²K**

Anwendungsbereiche: Schiebefenster für Verglasungen bis 35 mm.



ULTRAGLIDE

flache Schwelle
90° Ecke

VISIOGLIDE

Schiebefenster und -türen

Die faltwand ermöglicht es breite Durchgangsöffnungen. Da der Laufwagen und das Scharnier eine Einheit bilden, können die Flügel direkt miteinander verbunden werden.

PRODUKTDDETAILS

- ▶ 3-Kammer-System
- ▶ Einbautiefe:
 - Rahmen = 70 mm
 - Flügel = 74,5 mm
- ▶ Verglasung: 24 – 28 mm
- ▶ Max. Flügelgewicht: 70 kg
- ▶ Verschiedene Varianten möglich: 2-, 3- 4-, 6-teilig, sowohl innen- als auch außendrehend

Anwendungsbereiche: Die faltwand New Panorama eignet sich für großzügige Öffnungsmöglichkeiten von Wohnräumen, Gaststätten und Geschäftshäusern.



Die faltwand ist einfach zu bedienen und lautlos. Sie kann sowohl nach rechts oder nach links geöffnet werden, auch eine Unterteilung nach beiden Seiten ist möglich.

PRODUKTDDETAILS


- ▶ 3-Kammer-System
- ▶ Einbautiefe:
 - Rahmen = 75,8 mm
 - Flügel = 70 mm
- ▶ Verglasung: 24 – 28 mm
- ▶ Verschiedene Varianten möglich: 2-, 3- 4-, 6-teilig, sowohl innen- als auch außendrehend

Anwendungsbereiche: Die faltwand S-Nüchter 70 eignet sich für großzügige Öffnungsmöglichkeiten von Wohnräumen, Lokalen und Geschäftshäusern.



NEW PANORAMA

thermisch getrenntes
Faltwandsystem

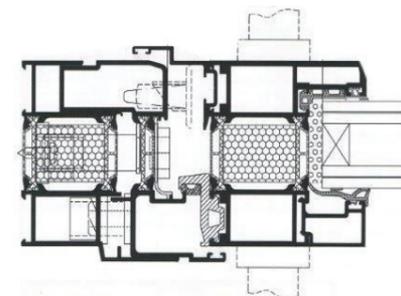

S-NÜCHTER 70
Faltwandsystem

Basic Anlehnhaus für leichtgedämmte Wintergärten



Dachteil VR 700

- ▶ Futural 65 mm Bautiefe
- ▶ Iso-Glas KW 1,1
- ▶ leichtwärmegedämmt
- ▶ Schiebeanlagen Slide 24
- ▶ Bautiefe: 51 mm bei 2-läufig und 103 mm bei 3-läufig
- ▶ Gesamt UF 2,2 W/m²K Element (Prüfstandwerte)



SLIDE 24

System für leichte Schiebefenster und -türen mit thermischer Trennung

Die Serie ist für leichte Schiebefenster und -türen mit thermischer Trennung.

PRODUKTDDETAILS

- ▶ Rahmen = 3-Kammer-System,
- ▶ Flügel = 1-Kammer-System
- ▶ Einbautiefe:
 - Rahmen
 - 2 Schienen = 51 mm
 - 3 Schienen = 99 mm
- ▶ Flügel = 32 mm
- ▶ Verglasung: 6 - 9 mm und 20 - 24 mm
- ▶ Max. Flügelgewicht: 60 kg (Tandemrad)
- ▶ Räder: Trogamid, Inox bei Führung auf Aluminiumprofil oder mit Inox-Schiene (mit Kugellagern)
- ▶ Verschiedene Varianten möglich: 2-, 3-, 4- und 6-teilig
- ▶ Einzelschiene erhältlich (einläufig)

Anwendungsbereiche: Veranden, Wintergärten, öffentliche Lokale und Überbauungen.



FUTURAL

hochwertige thermisch getrennte Profile




Diese hochwertige Serie thermisch getrennter Profile, findet ihre Anwendung vor allem dort wo thermisch und akustisch hohe Anforderungen gestellt werden.

PRODUKTDDETAILS

- ▶ 3-Kammersystem
- ▶ Einbautiefe:
 - Rahmen = 65 mm
 - Flügel = 74 mm
- ▶ Verglasung:
 - Rahmen = 4 - 51 mm
 - Flügel = 13 - 60 mm
- ▶ **Uf-Wert ab 1,9 W/m²K**

Anwendungsbereiche: Veranden, Wintergärten, Häuser, Wohnungen, Geschäfte und Balkons.

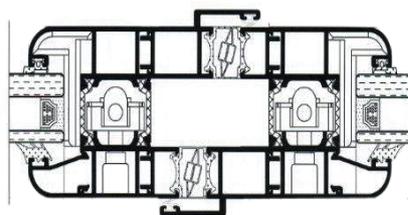

S-NÜCHTER 60

Faltwand aus Aluminiumprofil-Modulen

Verborgene Scharniere, abgerundete Formen und exklusives Design schaffen eine angenehme Ästhetik und gewährleisten eine bessere Oberflächenbehandlung.

PRODUKTDDETAILS

- ▶ 3-Kammersystem
- ▶ Einbautiefe:
 - Rahmen = 60 mm
 - Flügel = 60 mm
- ▶ Verglasung: 6 - 24 mm

Anwendungsbereiche: Veranden, Balkons, Bars, Restaurants, Wohnungen, Häuser und Geschäfte.



Wir liefern für unsere Wintergärten auch Kunststoff-Elemente mit einer Bautiefe von 74 mm und 90 mm, mit 2-fach oder 3-fach Isolierverglasung.