


Technische Karte

PERGOLA ROOF

PR

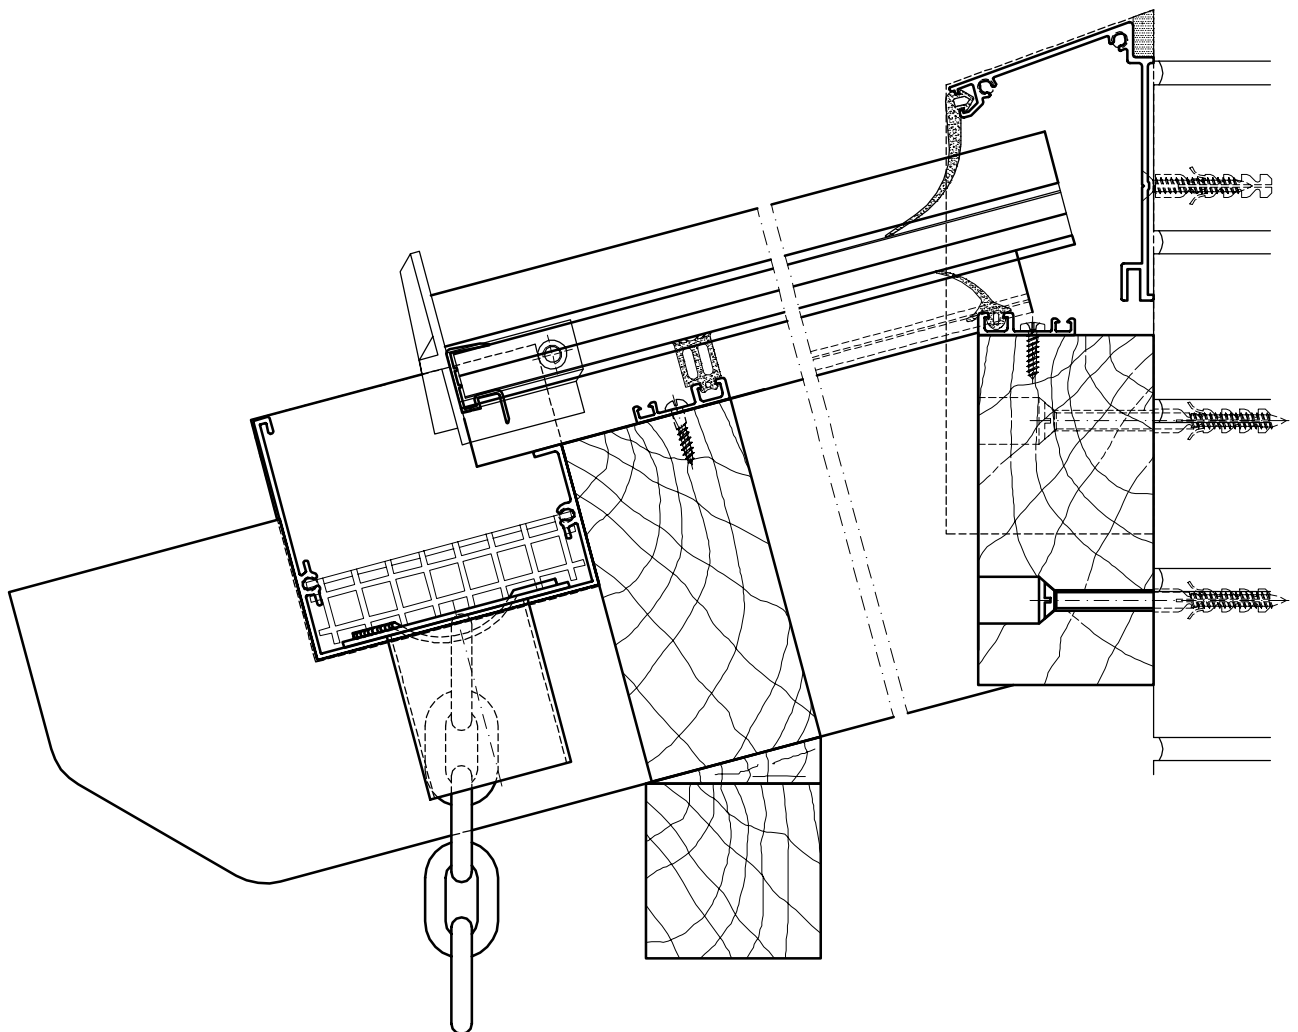

Systeme für Alu-Pergola für Holzen Unterkonstruktion

Beschreibung:

Aluminiumprofile und Zubehör zur Bedachung von Holz-Pergolas

Anwendungsbereiche:

Bedachung von Holzpergolas und Wintergärten.

Vordächer.

Höhlwintergärten.

“Carports”.

Material:

Aluminium: AlMgSi 0,5 Typ 6060/6063 T5 in Zustand F22 (gemäß NBN P21-001 und DIN 1725).

Toleranz gemäß DIN 17618.

Dichtungen: E.P.D.M. gemäß DIN 7863, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Getestet und anerkannt im Rahmen eines künstlichen Alterungstests des “Plexiglas” in Verbindung mit vulkanisiertem Gummi.

Stranggepresste Profile: gemäß DIN 7863, TV 110, NFP 85301, ISO 3994 getestet und anerkannt im Rahmen eines künstlichen Alterungstests des “Plexiglasses” in Verbindung mit vulkanisiertem Gummi.

Verarbeitung:

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben.

Innen- und Aussenprofile können verschiedene Farben haben (“Bi-color”).

Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/ EURAS-Qualinod.

Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung.

Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Einzelheiten:

Einfach- oder Doppelverglasung.

Bedachung mit Polycarbonatplatten (16, 20, 25 und 32 mm).

Bedachung mit Sandwichpanelen (20 mm).

Dachfenster können eingebaut werden.

Verriegelung mit Baskülverschluss (Drehriegel).