
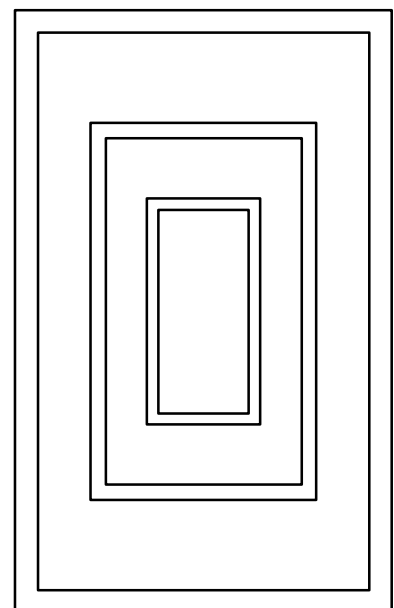
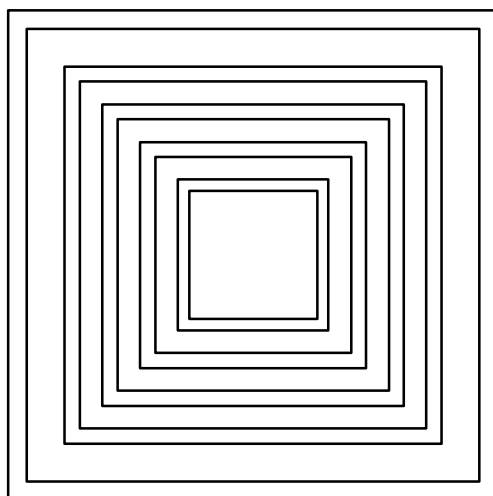
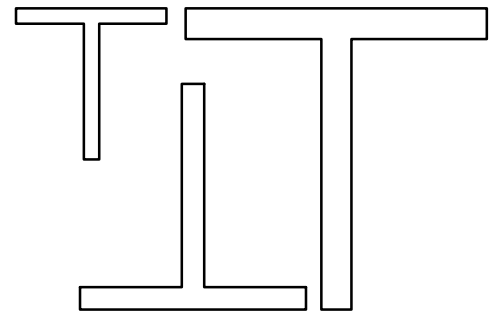
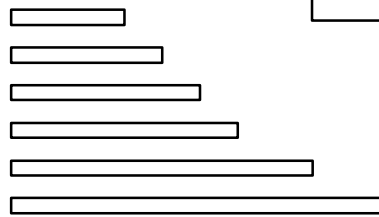
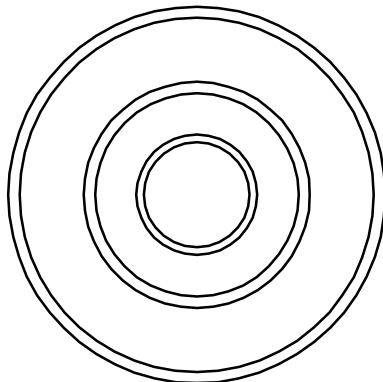



Technische Karte

PL STANDARDS

UTL

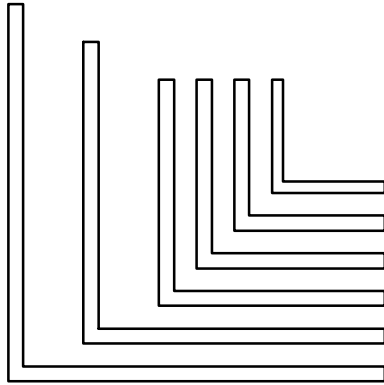

uti

Gamma von Standardprofilen und Blecher

Beschreibung:

Handelsprofile und Bleche aus Aluminium.

Anwendungsbereiche:

Blech- und Abschlußprofile von Aluminium-Glaskonstruktionen.

Für Türen, Rahmen, Dächer und Fenster.

Material:

Aluminium: AlMgSi 0,5 Typ 6060/6063 T5 in Zustand F22 (gemäß NBN P21-001 und DIN 1725).

Toleranz gemäß DIN 17618.

Verarbeitung:

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben.

Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/ EURAS-Qualinod.

Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung.

Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Einzelheiten:

Verschiedene Größen erhältlich.

Ausführungen: U, T, L, rund, flach, viereckig, rechteck.